

Nordic Värmeberedare Fungerar som hjärtat i värmesystemet


Rätt komponerat är ett vattenburet värmesystem ett miljövänligt, flexibelt och energisnålt alternativ. Nordic värmeberedare fungerar som hjärtat i våra systemlösningar. Nordic Värmeberedare har en uppbyggnad och funktion som gör att systemet kan kompletteras med många typer av energikällor och därför nyttjas effektivare och mer ekonomiskt.

Total flexibilitet

Till skillnad mot många andra system där man låser sig kring ett värmesystem är vårt system flexibelt och lätt att komplettera med olika externa värmekällor som t.ex. solfångare eller en vattenmantlad kamin i vardagsrummet.

Toppansluten med bra uppbyggnad

NV är en toppansluten tank vilket ger möjlighet till en snygg installation i synliga utrymmen. Diffusorer i tanken skapar bra skiktning och bivalent shunt gör att billigast värmekälla ger energi i första hand.

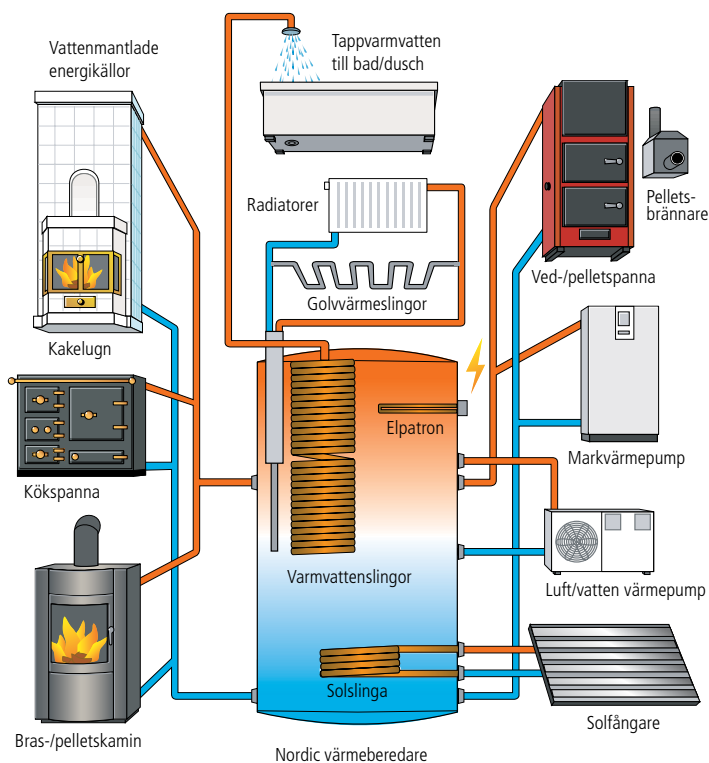


Monterad och klar

Som standard är NV komplett monterad med varmvattenslinga, elpatron, blandningsventil, bivalent shunt, termometrar och avtappning vilket underlättar installation. Solslinga, exp. kärl, cirk. pump är separata tillval.

Fördelar med Nordic Värmeberedare:

- Kompletterad monterad vid leverans
- Går att ansluta många externa källor
- Snygg att placera i synliga utrymmen, toppansluten
- Tankens konstruktion ger en bra funktion och billigaste energikällan får jobba i första hand.
- Finns i storlek 300 och 500 liter.

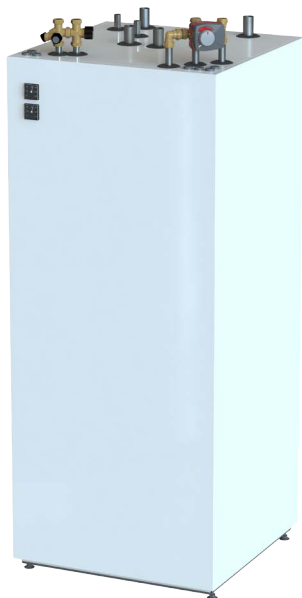

Leveransbeskrivning Nordic Värmeberedare 300/500

Nordic Värmeberedare 300/500 - Systemtank, toppansluten

Nordic värmeberedare 300/500 systemtank används i kombination med de flesta av våra värmekällor och där man önskar dolda anslutningar samt utseende som en garderob. Samtliga anslutningar sker ovan tank. Ingen gemensam styrning. Respektive energikälla jobbar mot sin egen termostat. Separat värmereglering monteras på shunten.

NV 300. Rektangulär 600x600x1550. Vikt 115 kg - Rektangulär 695x695x1660. Vikt 125 kg
Isolerad 60 mm i sidor, 95 mm i topp. Vitlackerad.

Innehåller: Förvärmning- och varmvattenslinga 20 meter koppar (NV 300) och 25 meter rostfri (NV 500),
Bivalent shuntpaket*, blandningsventil*, 1 st elpatron* 3,6 el 9 kW samt 2 st termometrar avtappningskran*.
* Färdigmonterade vid leverans.

Tillval NV

Extra Elpatron 3, 6 alt 9 kW
Överskåp & underskåp
Solslinga
Värmereglering
Expansionskärl
Cirkulationspump

