

Nordic MultiFlex

Styrenhet för smart flexibilitet

Nordic Multiflex är en smart styrenhet som ser till att du kan få ett flexibelt system tillsammans med bergvärme, frånluftsvärmepump, fjärrvärme, elpanna osv. Nordic Multiflex skapar helt nya möjligheter att ansluta energinåla och miljövänliga värmekällor som t ex en vattenmantlad kamin eller solfångare till ditt hus. Detta gäller både nya och befintliga system.

Styrenhet Nordic Multiflex


Så fort det finns energi och temperatur i tanken från extern värmekälla som räcker till för att värma huset ser Nordic Multiflex till att befintlig grundvärme eller elpatron inte producerar värme till huset. Har man varmvattenslinga i dockningstanken får man även mer tappvarmvatten i systemet. Se våra övriga starka argument här nere.

Komplett paket med dockningstank

Vi erbjuder kompletta paket med styrenhet och dockningstank. Komplettera med nödströmsanläggning så håller du hela systemet igång med den vattenmantlade kaminen eller sol. Vi gör alltid en individuell analys för att leverera ett komplett paket.

Några starka argument med Nordic Multiflex

- Minska kostnaden för värme och tappvarmvatten med en vattenmantlad kamin och/eller solfångare. Bra komplement vid höga elpriser. Kapa eltopparna.
- Värmepump får en extra vattenvolym (bufferttank behövs ej)
- Boosta mot dockningstank vid låga elpriser (t ex Ngenic)
- Systemet ger mer tappvarmvatten (extra varmvattenberedare behövs ej)
- Komplettera med nödströmsanläggning och du kan hålla igång hela ditt värmesystem med kamin och även tappvarmvatten.
- Bättre komfort med vattenmantlad kamin vid täta och välisolerade hus.
- Vid tillval elpatron i tanken. Ladda överskottsenergi från solceller till tank.

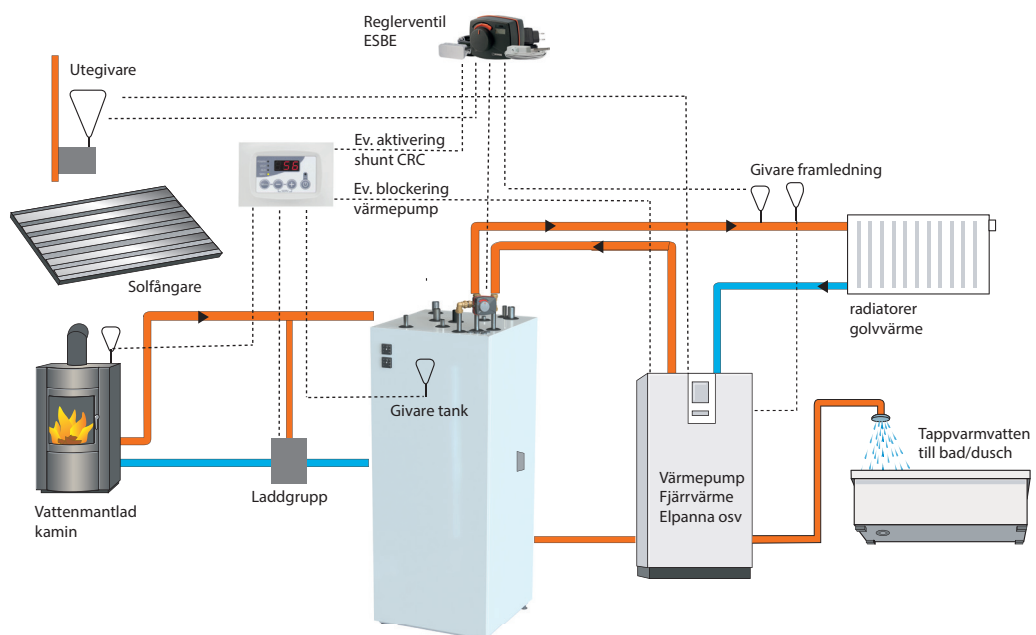

Leveransbeskrivning Styrenhet och dockningstank

Fakta och innehåll

Våra kompletta paket innehåller en toppansluten tank och en styrenhet som ser till att värme shuntas ut på rätt sätt när energi från kamin eller solkommer in i tank. Dockningstanken finns i två stycken storlekar 300 liter och 500 liter som standard och levereras med en varmvattenslinga på 20 meter (Tida 300) 25 meter (Tida 500). Vill man enbart stötta värmesystem så kan vv slinga väljas bort. Vid brist på utrymme kan vi även erbjuda andra tank lösningar.

Komponenter Nordic Multiflex

Innehåll:

- Shuntstyrning ESBE CRC 211 med utomhusgivare, framledningsgivare.

Tillval:

- Inomhustermostat (CRD 211)
- Digital termostat (möjliggör aktivering shunt och blockering vp vid börvärde tank)

Dockningstankar

Utseende som en garderob och samtliga anslutningar sitter på toppen av tanken.

Tida 300 - Toppansluten

Tida 500 - Toppansluten

Rektangulär, vitlackerad.

Mått 300 liter: 600x600, höjd 1501 mm.

Mått 500 liter: 695x695, höjd 1670 mm.

Isolerad 60 mm i sidor, 95 mm i topp.

Innehåll

- Tankvolym 300 alt 500 liter
- Varmvattenslinga 20 meter rostfri (Tida 300)
- Varmvattenslinga 25 meter rostfri (Tida 500)
- Shuntpaket bivalent färdigmonterat (bipackad)
- 2 st termometrar samt avtappningskran

Tillval dockningstank:

- Solslinga 8 m (Tida 300) 12 m (Tida 500)
- Expansionskärl 35 (Tida300), 50 liter Tida500)
- Nödströmsanläggning 300, 500W
- Elpatron för extra VV eller laddning solceller.
- Blandningsventil VV
- Extra cirkulationspump (Vid strömavbrott om man inte kan ha drift på cirk.pump i VP)

