

Nordic Värmeberedare Fungerar som hjärtat i värmesystemet

Rätt komponerat är ett vattenburet värmesystem ett miljövänligt, flexibelt och energisnålt alternativ. Nordic värmeberedare fungerar som hjärtat i våra systemlösningar. Värmeberedaren har en uppbyggnad och funktion som gör att systemet kan kompletteras med många typer av energikällor och därför nyttjas effektivare och mer ekonomiskt.

Komplett

Nordic värmeberedare är en komplett ackumulatortank som innehåller allt som behövs för att leverera värme och tappvarmvatten till ert hus. Leveransinnehållet i Nordic Värmeberedare kan variera och passar därför till de flesta hushåll. Komponenter som t ex varmvattenslinga, elpatron, shuntventil, blandningsventil och termometrar ingår alltid. Sen kan man komplettera med solslinga och hetgasslinga för att få den anpassad efter sina behov.

Total flexibilitet

Till skillnad mot många andra system där man låser sig kring ett värmesystem är vårt system flexibelt att komplettera med olika extern värmekällor som t.ex. solpaneler på taket eller en vattenmantlad kamin i vardagsrummet. Investeringarna gör man när man själv vill och i den takt man själv önskar.




Nordic Värmeberedare TIDA 500, en toppmonterad vitlackerad tank. En flexibel tank då man vill kombinera flera olika värmekällor.

Kombinera olika värmekällor

Nordic Värmeberedare är utformad så att man kan få flera olika värmekällor att jobba bra tillsammans, det gör att man kan minimera sina driftkostnader till ett minimum.

En av fördelarna med Nordic Värmeberedare är att man när som helst kan komplettera värmesystemet med olika värmekällor som t.ex:

- Mark-/bergvärmepump
- Luft/vatten värmepump
- Vattenmantlade energikällor som t.ex -braskamin, -insatskamin, -pellets-kamin, -kökspanna,
- Solfångare

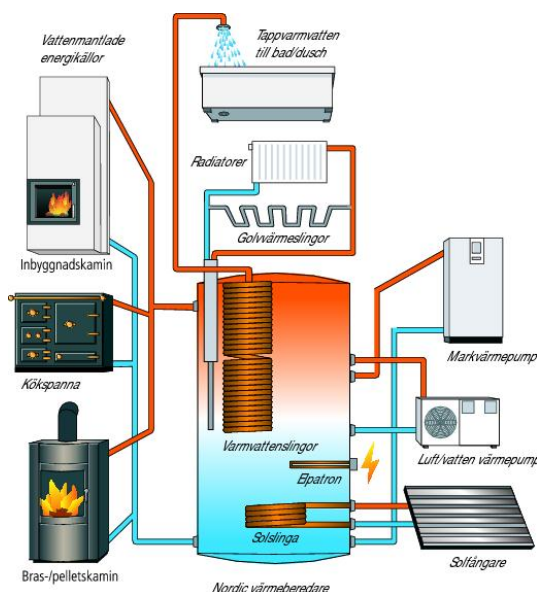

Leveransbeskrivning Nordic Värmeberedare

Nordic Värmeberedare TIDA 300/500 - Systemtank, placering tvättstuga

Nordic värmeberedare Tida 300/500 systemtank används i kombination med de flesta av våra värmekällor och där man önskar dolda anslutningar samt utseende som en garderob. Samtliga anslutningar sker ovan tank.

TIDA 300. Rektangulär 600x634x1614. Vikt 115 kg
TIDA 500. Rektangulär 695x749x1766. Vikt 125 kg
Isolerad 60 mm i sidor, 95 mm i topp. Vitlackerad.

- Fövärmning- och varmvattenslinga rostfri slinga 20 meter (Tida 300) och 25 meter (Tida 500)
- 1 st Elpatron 3,6 alt. 9 kW (extra tillval)
- Bivalent shuntpaket
- Blandningsventil för tappvarmvatten
- 2 st termometrar samt avtappningskran

Nordic Värmeberedare TIV 500 - Systemtank frontansluten

TIV 500. Rektangulär 700x700x1750. Vikt 155 kg.
Isolerad 45 mm i sidor, 95 mm i topp. Vitlackerad.

Nordic Värmeberedare TIP 750 - Systemtank rund frontansluten

TIP 750. Rund, diam. 960, höjd 1830, ytterhölje av slagtålig plastplåt. Löstagbar isolering. Frontmonterad. Isolerad 110 mm i sidor, 145 mm i topp. Vikt 180 kg

Leveransinnehåll std TIV och TIP

- Fövärmning- och varmvattenslinga 12+12 meter.
- 1 st Elpatron 3,6 alt. 9 kW (extra tillval)
- Shuntpaket
- Blandningsventil för tappvarmvatten
- 2 st termometrar samt avtappningskran

Möjliga tillval:

Solslinga, shuntstyrning, cirkulationspump, extra elpatron, expansionskärl.



Nordic värmeberedare TIV 500 systemtank används i kombination med de flesta av våra värmekällor och där man önskar anslutningar i fronten.



Nordic värmeberedare TIP systemtank används i kombination med de flesta av våra värmekällor och där man önskar anslutningar i fronten och en tank som är något bättre isolerad samt har en större vattenvolym än våra fyrkantiga tankar t ex vid mer sol och större effekt på kamin.