

Nordic MultiFlex

Styrenhet för smart flexibilitet

Nordic Multiflex är en smart styrenhet som ser till att du kan få ett flexibelt system tillsammans med bergvärme, frånluftsvärmepump, fjärrvärme, elpanna osv. Nordic Multiflex skapar helt nya möjligheter att ansluta energisnåla och miljövänliga värmekällor som t ex solpaneler eller en vattenmantlad braskamin till ditt hus. Detta gäller både nya och befintliga system.

Styrenhet Nordic Multiflex

Så fort det finns energi och temperatur i tanken som räcker till för att värma huset ser Nordic Multiflex till att nyttja den gratis energi som skapats från kamin eller solfångare. Befintlig värmekälla behöver då inte producera värme till huset. Har man varmvattenslinga i dockningstanken får man även mer tappvarmvatten i systemet.




Komplett paket med dockningstank

Kamin och sol måste dockas mot ackumulatortank. Vi erbjuder kompletta paket med styrenhet och dockningstank. Storlek och leveransinnehåll kan variera beroende på vilka behov ni har samt vilken energikälla ni väljer. Tanken innehåller normalt ingen elpatron då ordinarie värmekälla ansvarar för värme och tappvarmvatten när man saknar energi från kamin eller sol.

Direkt på systemet efter inställd värmekurva

En av fördelarna med Nordic MultiFlex är att kopplingen sker direkt på värmesystemet och man behöver inte göra några ingrepp i den befintliga anläggningen vid installation. Styrning aktiveras när börvärdet för starttemperatur är uppnådd i tanken. Värme skickas ut efter inställd värmekurva. Ordinarie värmekälla slutar sin produktion.

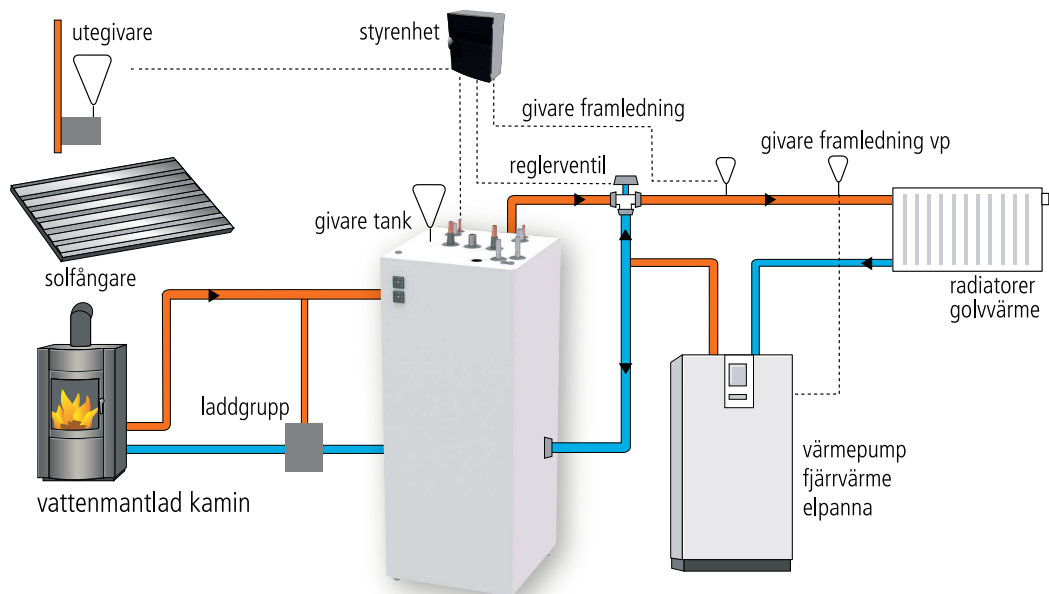

Leveransbeskrivning Styrenhet och dockningstank

Fakta och innehåll

Våra kompletta paket innehåller en toppansluten tank och en styrenhet som ser till att värme. Tanken finns i två stycken storlekar 300 liter och 500 liter och den levereras alltid med en varmvattenslinga på 15 meter.

Fakta Nordic Multiflex

Vägghängd
Mått B 250, D 130, H 370 mm

Innehåll:
Styrskåp, shuntmotor, utomhusgivare, framledningsgivare, tankgivare,

Värmekurvan är lätt att justera i display.

Fakta dockningstankar

Utseende som en garderob och samtliga anslutningar sitter på toppen av tanken.

Tida 300 - Toppansluten

Tida 500 - Toppansluten

Rektangulär, vitlackerad.

Mått 300 liter: 600x600, höjd 1550 mm.

Mått 500 liter: 695x695, höjd 1660 mm.

Isolerad 60 mm i sidor, 95 mm i topp.

Innehåll

- Tank 300 alt 500 liter
- Varmvattenslinga 15 meter
- Shuntpaket
- 2 st termometrar samt avtappningskran

Tillval dockningstank:

- Solslinga
- Expansionskärl 35, 50 liter
- Utökad slinglängd varmvatten.



Nordic MultiFlex. Tank och styrenhet